


TERRA 74Ph

MW-EN-13162-T3-MU1-WL(P)-AF5

Μονωτικές πλάκες από ορυκτοβάμβακα – υδατοαπωθητικές.

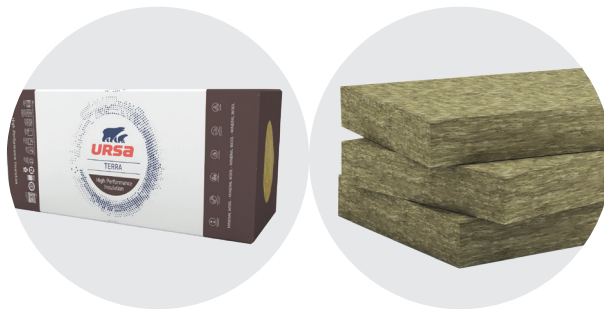

Θερμομονωτικό και ηχομονωτικό υλικό κατάλληλο για στέγες, σοφίτες, ψευδοροφές, χωρίσματα και επενδύσεις γυψοσανίδας με υψηλές ακουστικές ιδιότητες. Τα χωρίσματα γυψοσανίδας έχουν μετρηθεί για την ηχομόνωση και την αντοχή τους σε φωτιά. Διαθέτουν 30, 60 ή 90 λεπτά, πυραντοχή ανάλογα με το σύστημα κατασκευής. Εξαιρετικό προϊόν για θερμομόνωση και ηχομόνωση εξωτερικών τοίχων σε σύστημα αεριζόμενης πρόσοψης ή διπλής τοιχοποιίας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μέτρηση	Πρότυπο
Θερμική αγωγιμότητα (λ_D)	0,037 W/mK	EN 13162
Απόδοση αντοχής στη φωτιά	A1	EN 13501-1
Αντίσταση στη ροή του αέρα	> 5 kPa s/m ²	
Όριο θερμοκρασίας χρήσης	200°C	

Πάχος [mm]	50	75	100	150
Πλάτος [mm]	600	600	600	600
Μήκος [mm]	1350	1350	1350	1350
Θερμική αντίσταση R_D [m ² K/W]	1,35	2,00	2,70	4,05


www.blauer-engel.de/uz132


Το προϊόν είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN13162.
EG πιστοποιητικό συμμόρφωσης No: 0672-CRP- 0319.

Συντομογραφίες

MW: Ορυκτοβάμβακας

EN 13162: Ευρωπαϊκό πρότυπο

Tι: Ανοχή πάχους

TRi: Εφελκυστική αντοχή κάθετα στο επίπεδο της πλάκας

WL(P): Απορρόφηση νερού μετά από μακροχρόνια εμβάπτιση

MU: Διαπερατότητα υδρατμών

SDi: Καθορισμένος βαθμός δυναμικής ακαμψίας

CPI: Συμπίεστικότητα

AFi: Αντίσταση αέρα



+386 7 39 18 337

+386 7 39 18 349

+386 7 39 18 444