

PRODUCT INFORMATION
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Corrugated exterior, smooth interior pipe for drainage, slotted between two corrugations, called DRENOSEWER.
Grey internal wall, black external wall.
Σωλήνας αποστράγγισης αυλακωτός εξωτερικά και λείος εσωτερικά, με οπές μεταξύ δύο αυλακώσεων, που ονομάζεται DRENOSEWER.
Μαύρο εξωτερικό τοίχωμα, γκρι εσωτερικό τοίχωμα.

COMPOSITION
ΣΥΝΘΕΣΗ

High density polyethylene blend, colouring masterbatch and anti-UV for 1 year resistance at 130 KLangley.
Μείγμα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, περιέχει χρώμα masterbatch με πρόσθετο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας για αντοχή ενός έτους στα 130 KLangley.


USE
ΧΡΗΣΗ

Drainage of public, sports and agricultural buildings.
Use limits -10 / +60 °C. Flame propagator.
Αποχέτευση αστικών, αθλητικών και αγροτικών έργων.
Όρια χρήσης -10 / +60 °C. Διαδότης φλόγας.

TECHNICAL FEATURES
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

FEATURE ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	STANDARD ΠΡΟΤΥΠΟ	REQUIREMENT ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Compression strength Αντοχή συμπίεσης	Internal specification according to ΕΛΟΤ EN 61386-1, ΕΛΟΤ EN 61386-24, ΕΛΟΤ EN 61386-1-A11 Εσωτερική προδιαγραφή σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 61386-1, ΕΛΟΤ EN 61386-24, ΕΛΟΤ EN 61386-1-A11	≥ SN 4 ≥ SN 8

NOMINAL DIAMETER OD ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ OD	MINIMUM INSIDE DIAMETER ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	OUTSIDE DIAMETER ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
(mm)	(mm)	(mm)
110	92	110 (-0/+2.0)
160	138	160 (-0/+2.9)
200	170	200 (-0/+3.6)

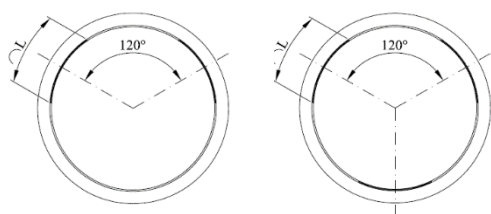

Slot at 220° or Upon order 360°
Διαθέσιμες οπές στις 220° ή κατόπιν παραγγελίας 360°

PLAIN BOTTOM ΠΑΤΟΣ ΜΕ ΑΥΛΑΚΙ(220°)

OD OD	ID ID	NO. OF SLOTS ΑΡ. ΟΠΩΝ	SLOTS MINIMUM LENGHT ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΠΩΝ	SLOTS MINIMUM WIDTH ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΠΩΝ	MINIMUM COLLECTION SURFACE ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
(mm)	(mm)	(-)	(mm)	(mm)	(cm ² /m)
110	92	2	≥13	≥2	≥34
160	138	2	≥13	≥2	≥31
200	170	4	≥13	≥2	≥47

WHOLE CIRCUMFERENCE ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (360°)

OD OD	ID ID	NO. OF SLOTS ΑΡ. ΟΠΩΝ	SLOTS MINIMUM LENGHT ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΠΩΝ	SLOTS MINIMUM WIDTH ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΟΠΩΝ	MINIMUM COLLECTION SURFACE ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
(mm)	(mm)	(-)	(mm)	(mm)	(cm ² /m)
110	92	3	≥13	≥2	≥52
160	138	3	≥13	≥2	≥47
200	170	6	≥13	≥2	≥71

**CERTIFICATION AND MARKING
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ**

Non-certified product.
Not subject to CE marking and Declaration of Performance (DoP) for construction products according to the Regulation (EU) No. 305/2011.

Προϊόν χωρίς επισήμανση.
Δεν υπόκειται σε Σήμανση CE και Δήλωση Απόδοσης (DoP) για προϊόντα δομικών κατασκευών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

PACKAGING**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Bar with coupling: 6 meters, coupling included.

Length tolerance $\pm 1\%$.

Μπάρα με μούφα: 6 μέτρα, με τη μούφα.

Ανοχή μήκους $\pm 1\%$.

COMPONENTS**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

Polyethylene connection couplers included, colour grey.
Παρέχεται μούφα σύνδεσης από πολυαιθυλένιο, γκρι χρώμα.

INSTALLATION**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Buried (see Technical Manual and TM03 Technical Manual Drainage Pipes).

Υπόγεια (βλέπε Τεχνικό Εγχειρίδιο και TM03 Τεχνικό εγχειρίδιο Σωλήνων Αποστράγγισης).

SAFETY INFORMATION**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

The product is defined as an "article" according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) and is not subjected to GHS classification, labelling and packaging according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP). None of the Substances of Very High Concern (SVHC), according to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH), is in the product or in its components/accessories.

Το προϊόν θεωρείται «αντικείμενο» σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH) και δεν υπόκειται σε ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία σύμφωνα με τα κριτήρια GHS σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (CLP).

Το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων και των εξαρτημάτων) δεν περιέχει ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) όπως ορίζονται στο άρθρο 57 του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1907/2006 (REACH).

HANDLING AND STORAGE**ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Wear protective gloves, some parts might be sharp.

Keep away from heat sources and away from open flames.

Φορέστε προστατευτικά γάντια για ασφαλή χειρισμό, ορισμένα μέρη μπορεί να είναι αιχμηρά.

Αποθηκεύστε μακριά από πηγές θερμότητας και μακριά από γυμνή φλόγα.

DISPOSAL CONSIDERATIONS**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ**

Dispose of in accordance with applicable laws. Classify the waste according to the characteristics of the product and its components at the time of disposal.

Διάθεση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Πραγματοποιήστε την ταξινόμηση των περιττών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος τη στιγμή της διάθεσης.